



LES POUTRELLES SOLUTION.®

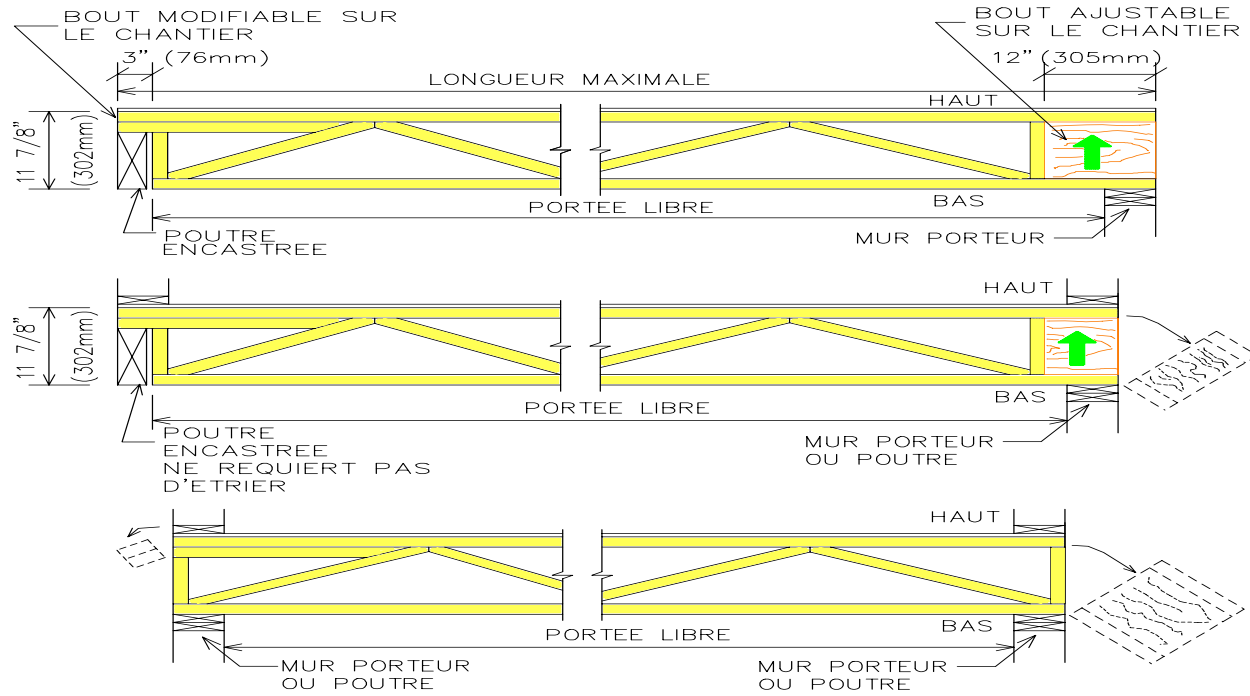

Site internet: www.fermco.com

POUTRELLES SOLUTION®

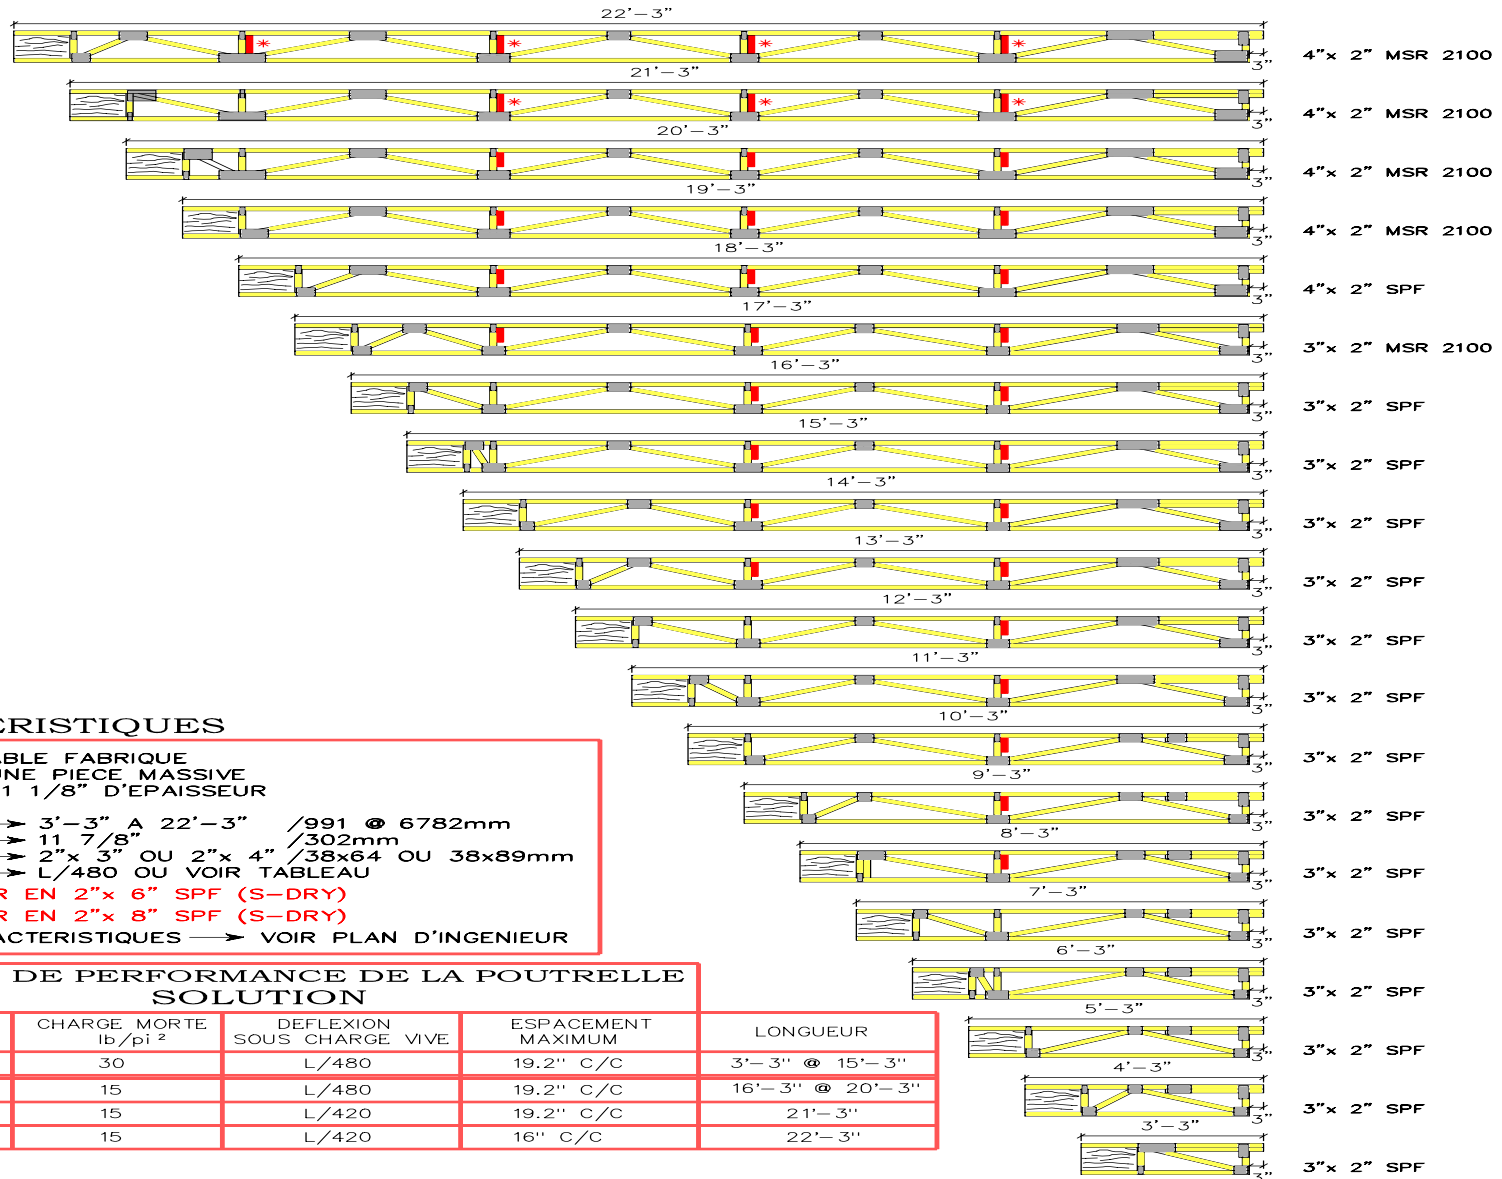

CARACTERISTIQUES

BOUT AJUSTABLE FABRIQUE
A PARTIR D'UNE PIECE MASSIVE
D' O.S.B. DE 1 1/8" D'EPAISSEUR

LONGUEUR → 3'-3" A 22'-3" /991 @ 6782mm
HAUTEUR → 11 7/8" /302mm
MEMBRURE → 2" x 3" OU 2" x 4" /38x64 OU 38x89mm
DEFLEXION → L/480 OU VOIR TABLEAU

|| RAIDISSEUR EN 2" x 6" SPF (S-DRY)

||* RAIDISSEUR EN 2" x 8" SPF (S-DRY)

AUTRES CARACTERISTIQUES → VOIR PLAN D'INGENIEUR

TABEAU DE PERFORMANCE DE LA POUTRELLE SOLUTION

CHARGE VIVE lb/pi ²	CHARGE MORTE lb/pi ²	DEFLEXION SOUS CHARGE VIVE	ESPACEMENT MAXIMUM	LONGUEUR
40	30	L/480	19.2" C/C	3'-3" @ 15'-3"
40	15	L/480	19.2" C/C	16'-3" @ 20'-3"
40	15	L/420	19.2" C/C	21'-3"
40	15	L/420	16" C/C	22'-3"