





FERMICO

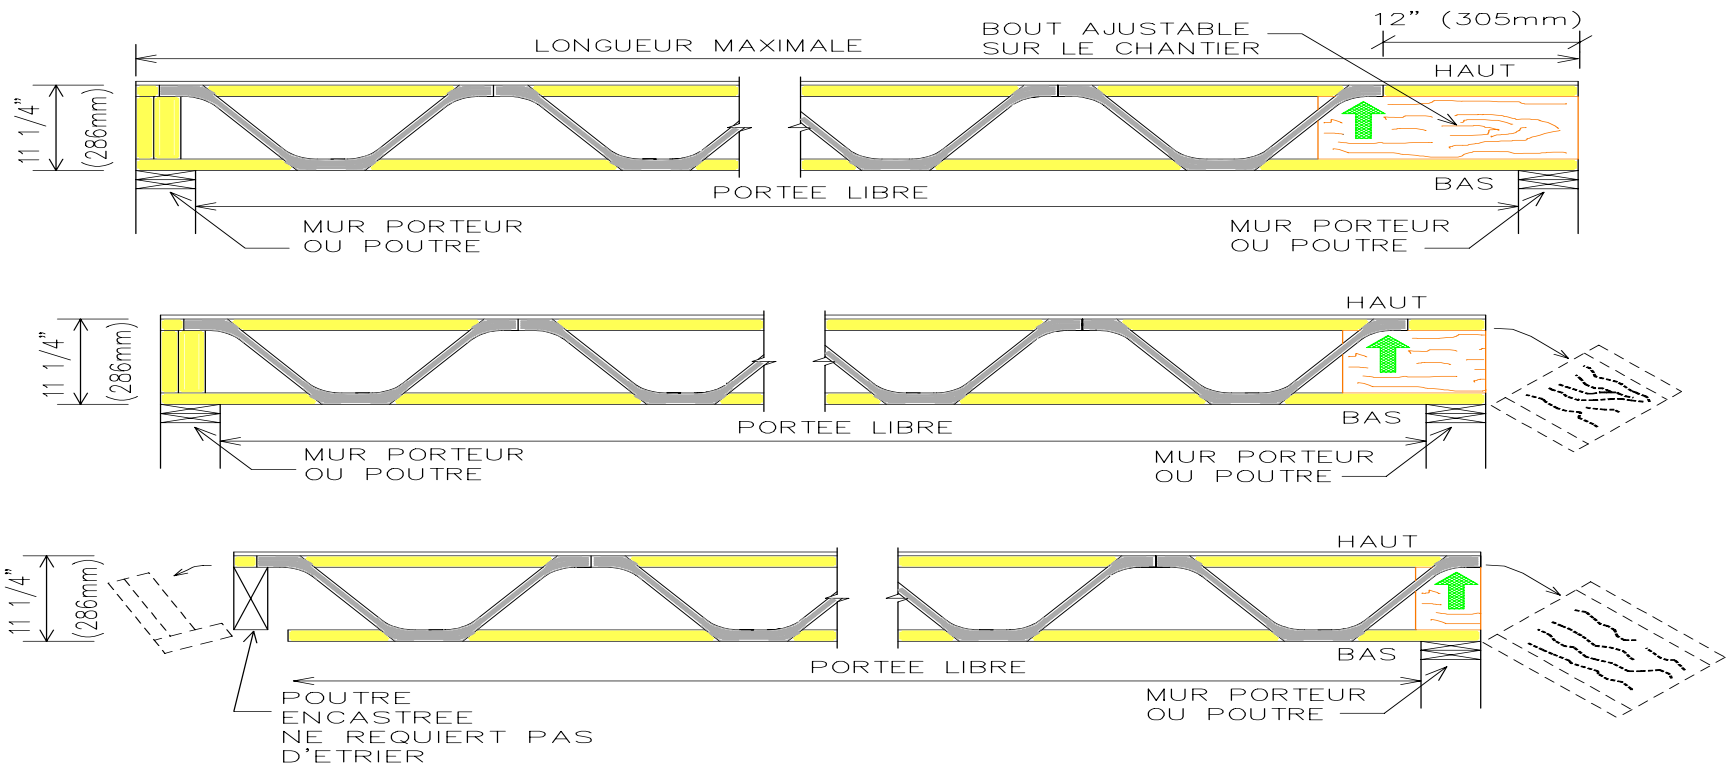

POUTRELLES VERSA-PLUS®

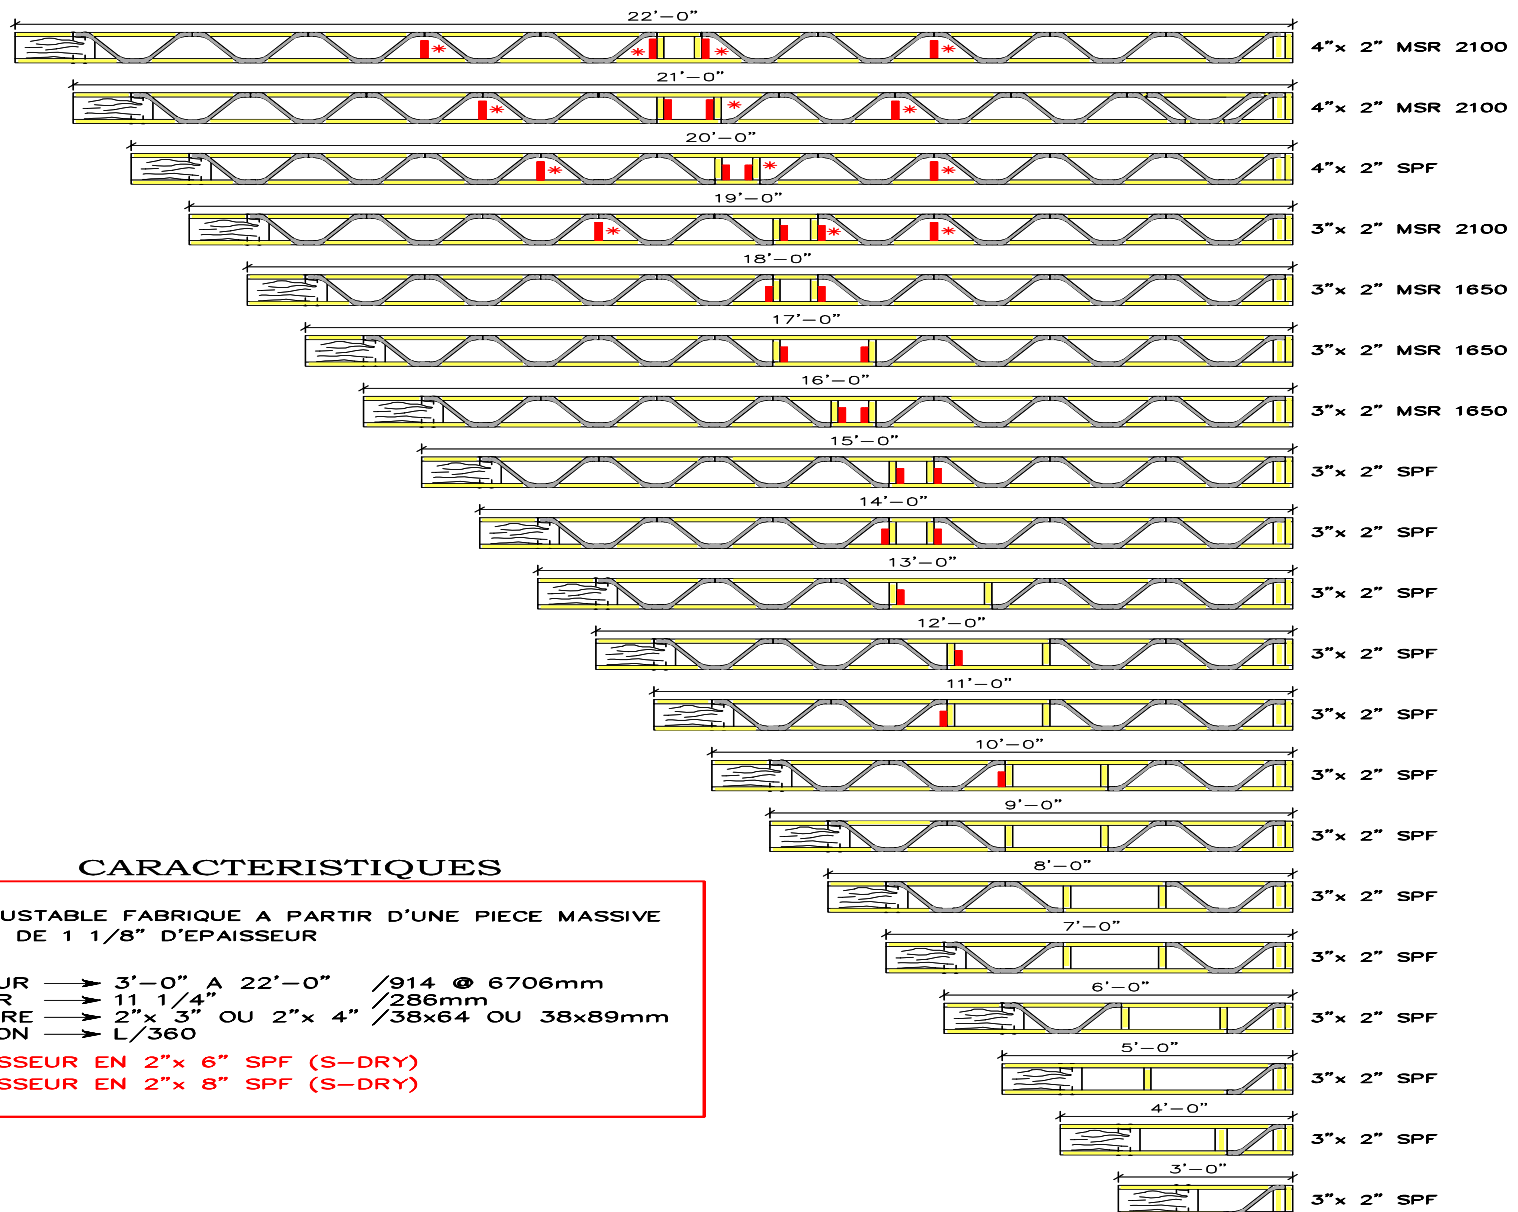

CARACTERISTIQUES

BOUT AJUSTABLE FABRIQUE A PARTIR D'UNE PIECE MASSIVE D' O.S.B. DE 1 1/8" D'EPaisseur

LONGUEUR → 3'-0" A 22'-0" /914 @ 6706mm
 HAUTEUR → 11 1/4" /286mm
 MEMBRURE → 2" x 3" OU 2" x 4" /38x64 OU 38x89mm
 DEFLEXION → L/360

■ RAIDISSEUR EN 2" x 6" SPF (S-DRY)
 ■* RAIDISSEUR EN 2" x 8" SPF (S-DRY)




TEL: 1-800-463-3822
 FAX: 1-418-322-5893
 SITE INTERNET: www.fermco.com

**TABLEAU DES LONGUEURS MAXIMALES DE LA POUTRELLE
 VERSA-PLUS**

DEFLEXION L/360 (MINIMUM)

3"x 2" (SPF - MSR 1650 - MSR 2100) & 4"x 2" (SPF - MSR 2100)

CHARGE	RAIDISSEURS	PONTAGE	ESPACEMENT	LONGUEUR DISPONIBLE
40-10-5	2"X 6"	CLOUE SEULEMENT	19.2" C/C	3'-0" @ 15'-0"
40-10-5	2"X 6"	CLOUE - COLLE	19.2" C/C	16'-0"
40-10-5	2"X 8"	CLOUE - COLLE	19.2" C/C	17'-0"
40-10-5	2"X 6"	CLOUE - COLLE	16" C/C	17'-0"
40-10-5	2"X 8"	CLOUE - COLLE	16" C/C	18'-0" ET 19'-0"
40-10-5	2"X 8"	CLOUE - COLLE	12" C/C	20'-0" @ 22'-0"

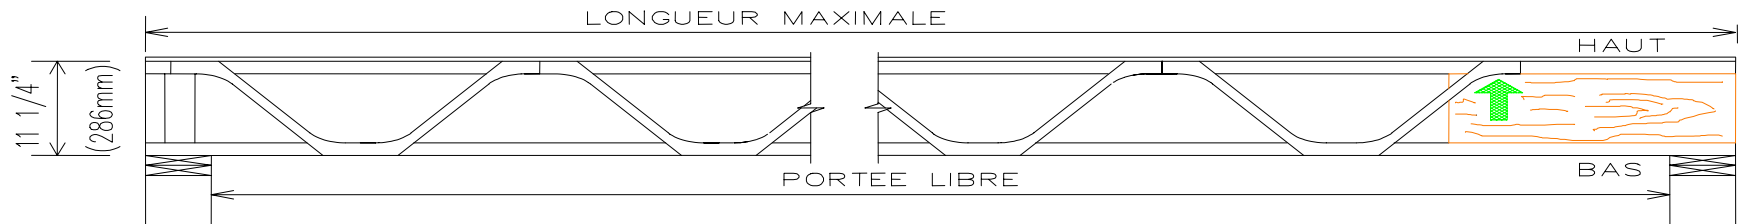

**POUR VOTRE SECURITE
 ATTENTION TRES IMPORTANT**

LE PORT DE LUNETTES DE SECURITE EST FORTEMENT RECOMMANDE LORS DE LA COUPE OU L'INSTALLATION DE LA POUTRELLE AJUSTABLE. DEUX AGRAPHERS DE 3/8" SONT INSTALLES AUX MEMBRURES SUPERIEURE ET INFERIEURE A L'EXTREMITÉ AJUSTABLE DE LA POUTRELLE.

